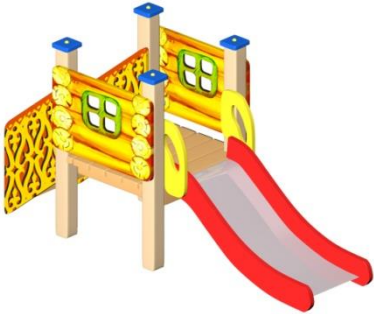


№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол- во	Технические, функциональные характеристики	
				Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)	Описание, значение
1.	<p>Горка №28 ГР-28</p> 	Шт.	1		
				Высота (мм)	1400
				Длина (мм)	2800
				Ширина (мм)	900
				Высота площадки (мм)	600
				Применяемые материалы	
				Столбы	В кол-ве 4шт. из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться фанерной заглушкой синего цвета. Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируется в землю.
				Пол	В количестве 1 шт., размером 800*800*140мм, выполнен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм.
				Горка (H-600мм)	В кол-ве 1шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Скат изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной 1,2 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм и высотой 100мм. Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт толщиной 18мм, и оборудованы поручнем ограничителем. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2,8мм с двумя ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта.
				Лестница	В кол-ве 1шт. Ступеньки выполнены из деревянного бруса толщиной 40мм. Ступеньки устанавливаться в отфрезерованный паз каркаса лестницы. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм с нанесением рисунка. Для бетонирования используются металлические закладные из профильной трубы сечением 50х25х1,5 мм. окрашенные порошковой термопластичной краской.

				Боковое ограждение	В кол-ве 2 шт. выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., с нанесением рисунка.
				Материалы	Клееный деревянный выполнены из сосновой древесины и подвергнут специальной обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях акриловой краской. Влагостойкая фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, и окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Деревянные детали (полы, ступени, мостики, переходы) выполнены из сосновой древесины и подвергнут специальной обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и покрашен защитным грунтом антисептиком. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.