



## УЮТНЫЙ ДВОРИК

Производство детского игрового и спортивного оборудования для детей.

### Баскетбольный щит с кольцом

Для детей в возрасте от 3 лет

### ПАСПОРТ СП – 16



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.*

456238, Россия, Челябинская область  
Г. Златоуст  
тел./факс (83513)64 30 78  
E-mail: [zvigincev@yandex.ru](mailto:zvigincev@yandex.ru),  
[www.dvorikov.net](http://www.dvorikov.net)

# **Спасибо**

## **за приобретение продукции нашего предприятия**

### **Содержание**

1. Основные сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Свидетельство о приемке.
4. Свидетельство о консервации.
5. Свидетельство об упаковке.
6. Гарантийные обязательства.
7. Рекламации.
8. Сведения о хранении.
9. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
10. Учет неисправностей при эксплуатации.
11. Учет технического обслуживания.
12. Сведения о ремонте.
13. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.
14. Инструкция по основные сведения об изделии. Осмотрю и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
15. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
16. Комплектация
17. Инструкция по монтажу конструкции

## **1 Основные сведения об изделии**

- 1.1 Наименование: Баскетбольный щит с кольцом.  
1.2 Предприятие Уютный Дворик Челябинская область, г. Златоуст  
1.3 Заводской номер СП-16  
1.4 Дата выпуска \_\_\_\_\_ г  
1. Детское спортивное оборудование предназначено для детей от 3 лет и создает условия:  
– обеспечивающие физическое развитие ребенка  
– развивающие координацию движений, чувство коллективизма в массовых играх.

## **2 Основные технические данные**

- 2.1 Размеры: 800 мм \* 800 мм.  
2.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки игрового оборудования 2000 мм.

## **3 Свидетельство о приемке.**

Спортивное оборудование Баскетбольный щит с кольцом, заводской номер СП-16  
Соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ г

М.П.

личная подпись

инициалы и фамилия

## **4 Свидетельство о консервации**

Баскетбольный щит с кольцом.

наименование изделия, обозначение

Заводской номер СП-16 подвергнуто консервации на предприятии  
**УЮТНЫЙ ДВОРИК Челябинская область, г. Златоуст**

наименование предприятия, проводившего консервацию  
согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

М.П.

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию провел \_\_\_\_\_

личная подпись, инициалы, фамилия

## **5 Свидетельство об упаковке**

Баскетбольный щит с кольцом.

наименование изделия, обозначение

Заводской номер СП-16 упаковано на предприятии

**УЮТНЫЙ ДВОРИК Челябинская область, г. Златоуст**

наименование предприятия, проводившего упаковку  
согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

М.П.

Упаковку провел \_\_\_\_\_

личная подпись, инициалы, фамилия

## **6 Гарантийные обязательства**

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Баскетбольный щит с кольцом , заводской номер СП-16 требованиям ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатант -том (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

### **Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).**

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли в следствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образований естественных трещин не более 2 мм шириной на брусе, за исключением мест склеивания частей бруса.

## **7 Рекламация**

В случае обнаружения дефектов или поломок спортивного комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляются Акт- рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы;
- сведения об имевшихся неисправностях.

## **8 Сведения о хранении**

ДАТА		Условия хранения	Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица
Установки на хранения	Снятие с хранения		

## **9 Сведения о консервации и расконсервации**

ДАТА		Наименование организации проводившей консервацию - расконсервацию	Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица
Консервации	Расконсервации		

## **10 Учет неисправностей при эксплуатации**

Дата отказа изделия, его составной части ли элемента конструкции	Характер (внешних ее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, р/ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП), направление акта-рекламации	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

## **11 Учет технического обслуживания**

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

## **12 Сведения о ремонте**

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, р/ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

## **13 Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования**

13.1 Баскетбольный щит с кольцом. СП-16 предназначено для детей от 3 лет.

13.2 Баскетбольный щит с кольцом. СП-16 представляет собой модульную конструкцию.

13.3 Баскетбольный щит с кольцом. СП-16 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

13.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

13.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

13.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглащающими свойствами используют только вне области приземления.

13.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглащающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглащающее покрытие из дерна.

## **14 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации**

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

**Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.**

## **15 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования**

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже.

Контроль технического состояния оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют эксплуатант (владелец).

Результаты контроля технического состояния оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатант (владельца).

15.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности

15.2 Функциональный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в **ГОСТ 52301-2013**.

15.3 Ежегодный основной осмотр детского игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным. Кроме того в процессе эксплуатации детского игрового оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

## 16 Комплектация

№	Наименования	Кол-во
---	--------------	--------

		(шт.)
1	Столб	2
2	Перекладина	4
3	Баскетбольный щит с кольцом	1
4	Декоративный элемент в виде медведя.	1

## 17 Инструкция по монтажу.

17.1 Монтаж детского игрового оборудования может проводиться предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально- технической базой и квалификацией

17.2 Установка детского игрового оборудования производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 2000x3000

17.3 Перед началом монтажа оборудования необходимо:


- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.



17.4 Сборка детского игрового оборудования производится согласно схеме представленной на рисунке 1.

17.5 При сборке, в избежание порчи поверхностей сопрягаемых деталей оборудования вследствие трения друг об друга, метизы предварительно затягивать на 80-90% от их длины. Окончательную стяжку метизов и установку заглушек на колпачки производить только после установки оборудования на подготовленное место с бетонированием закладных элементов.


17.6 Для бетонирования закладных: подготовить яму размером 250x250x500мм. Установить конструкцию по уровню на место. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать раствором марки М150-М200.

17.7 Для крепления метизов м8 (шуруп сантехнический), сначала сверлится отверстия сверлом по дереву 5мм.( Для избегания трещины в столбе).

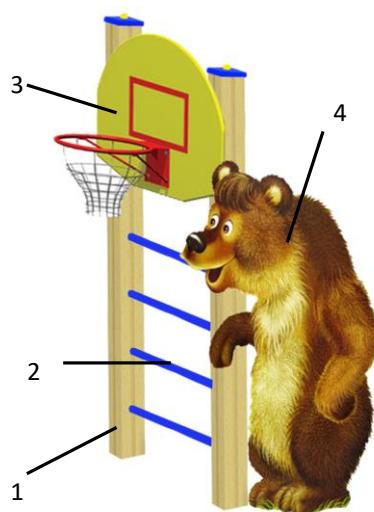


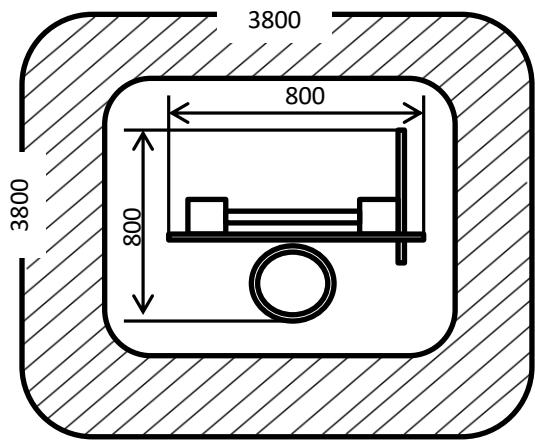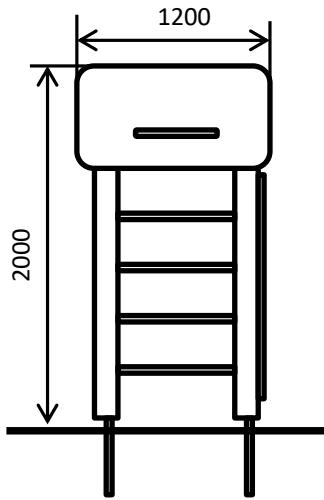


Крепления фанерных элементов к столбу

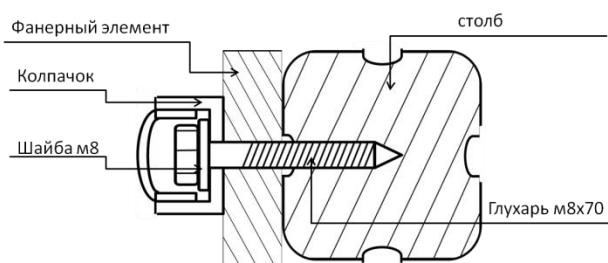

Крепления столба к закладной

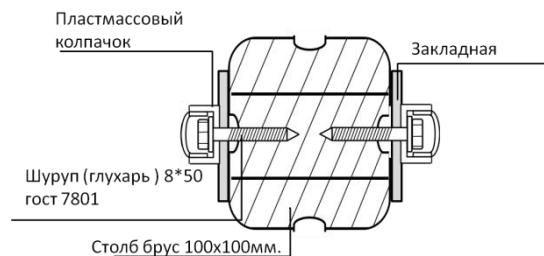

Крепления перекладины к столбу

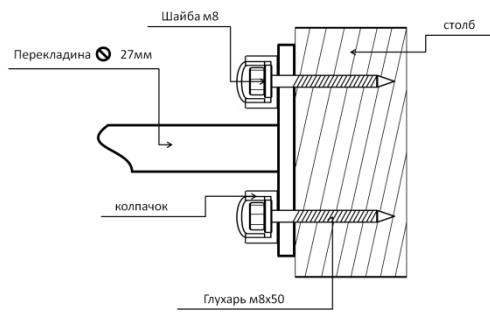

Закладная




Схема бетонирования



РИС 1