



# УЮТНЫЙ ДВОРИК

Производство детского игрового и спортивного оборудования для детей.

«Скамья №10»

ПАСПОРТ СК – 10



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции*

456238, Россия, Челябинская область

Г. Златоуст

тел./факс (83513)64 30 78

E-mail: [zvigincev@yandex.ru](mailto:zvigincev@yandex.ru)

[www.dvorikov.net](http://www.dvorikov.net)

# Спасибо

## за приобретение продукции нашего предприятия

### Содержание

1. Основные сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Свидетельство о приемке.
4. Свидетельство о консервации.
5. Свидетельство об упаковке.
6. Гарантийные обязательства.
7. Рекламации.
8. Сведения о хранении.
9. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.
10. Учет неисправностей при эксплуатации.
11. Учет технического обслуживания.
12. Сведения о ремонте.
13. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.
14. Инструкция по Основным сведениям об изделии, осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
15. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
16. Комплектация
17. Инструкция по монтажу конструкции

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Скамья №10 СК-10

1.2 Предприятие Уютный Дворик Челябинская область, г. Златоуст

1.3 Заводской номер СК-10

1.4 Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 2 Основные технические данные

2.1 Размеры Скамья №10: 900 мм \* 900 мм

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки скамьи 1200 мм.

## 3 Свидетельство о приемке.

Скамья №10 СК-10 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и «признан» годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ г

М.П.

личная подпись

инициалы и фамилия

## 4 Свидетельство о консервации

Скамья №10 СК-10

наименование изделия, обозначение

Заводской номер СК-10 подвергнуто консервации на предприятии

УЮТНЫЙ ДВОРИК Челябинская область, г. Златоуст

наименование предприятия, проводившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

М.П.

Консервацию провел \_\_\_\_\_

личная подпись, инициалы, фамилия

## 5 Свидетельство об упаковке

Скамья №10 СК-10

наименование изделия, обозначение

Заводской номер СК-10 упаковано на предприятии

УЮТНЫЙ ДВОРИК Челябинская область, г. Златоуст

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М.П.

Упаковку провел \_\_\_\_\_

личная подпись, инициалы, фамилия

## 6 Гарантийные обязательства

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствия скамьи, заводской номер СК-10 требованиям ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатации(владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия  
эксплуатацию (владельцу).**

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли в следствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин не более 2 мм шириной на брус, за исключением мест склеивания частей бруса.

## 7 Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок скамьи в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт- рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, р/ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

## 8 Сведения о хранении

ДАТА		Условия хранения	Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица
Установки на хранения	Снятие с хранения		

## 9 Сведения о консервации и расконсервации

ДАТА		Наименование организации проводившей Консервации -расконсервацию	Должность, фамилия, Инициалы Отв. лица
Консервации	Расконсервации		

## 10 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер(внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

## 11 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

## 12 Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименования организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

## **13 Правила безопасной эксплуатации песочницы**

- 13.1 Скамья №10 СК-10 предназначена для благоустройства детской площадки.
- 13.2 Скамья №10 СК-10 представляет собой модульную конструкцию.
- 13.3 Скамья №10 СК-10 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
- 13.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
- 13.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 13.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.
- 13.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

### **14 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации**

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

**Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.**

### **15 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования**

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

15.1 Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
- обеспечения чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;
- обслуживание пространства зон безопасности

15.2 Функциональный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца.

В процессе функционального осмотра определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования и скатов горок;
- структурную целостность оборудования.

Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в **ГОСТ 52301-2013**.

15.3 Ежегодный основной осмотр детского игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным. Кроме того в процессе эксплуатации детского игрового оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.



## 16 Комплектация

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Каркас скамьи	2
2	Декоративная накладка «Крыша»	4
3	Лавочка	4

## Крепеж

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Мебельный болт м8х30мм.	32
2	Оцинкованный уголок 50х50мм.	16
3	Шайба м8	32
4	Гайка м8	32
5	Пластмассовый колпачок	32

## 17 Инструкция по монтажу

17.1 Монтаж детского игрового оборудования может, проводится предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией


17.2 Установка детского игрового комплекса производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 2000х1000мм.

17.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно п.16 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

17.4 Сборка детского игрового оборудования производится согласно схеме, представлена на рисунке № 1.

17.5 Для бетонирования закладных: подготовить яму размером 250х250х500мм. Установить конструкцию по уровню на место. Засыпать дно на 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать раствором марки М150-М200.

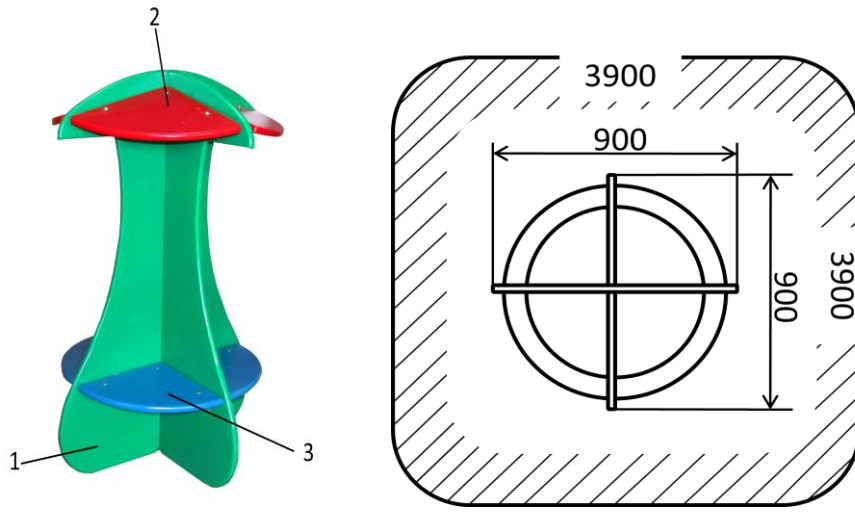

### Схема бетонирования

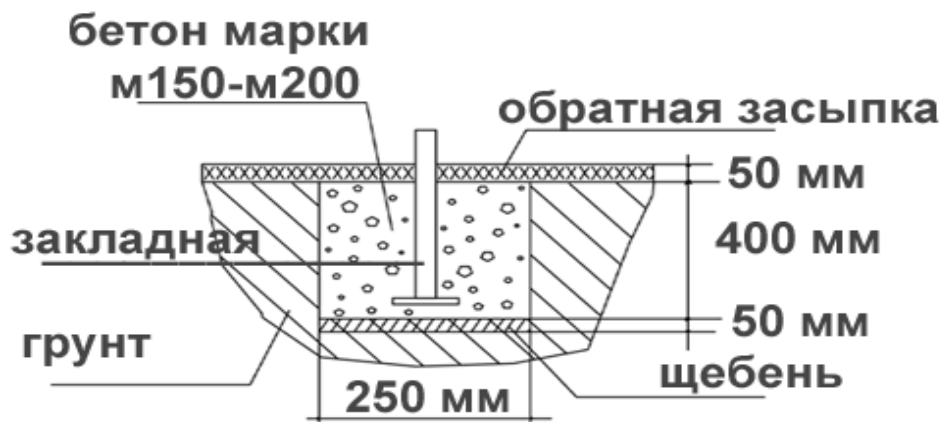
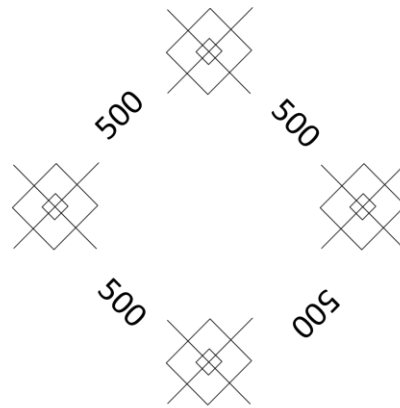


РИС 1